


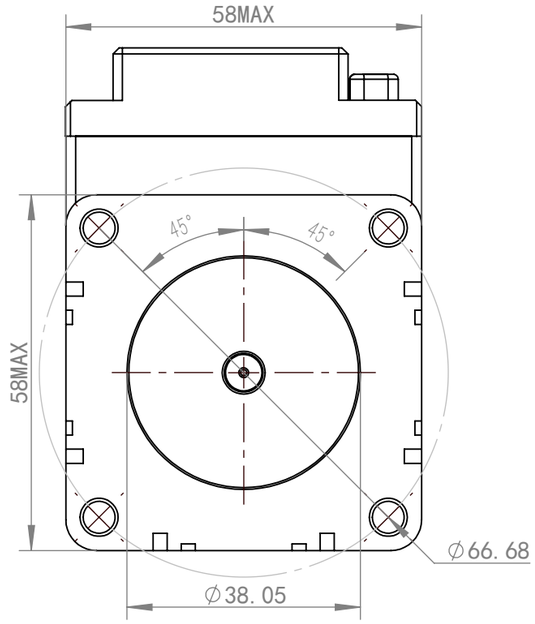


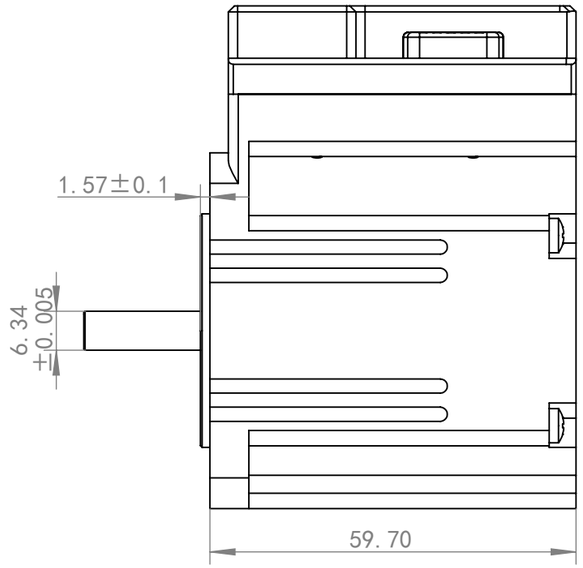


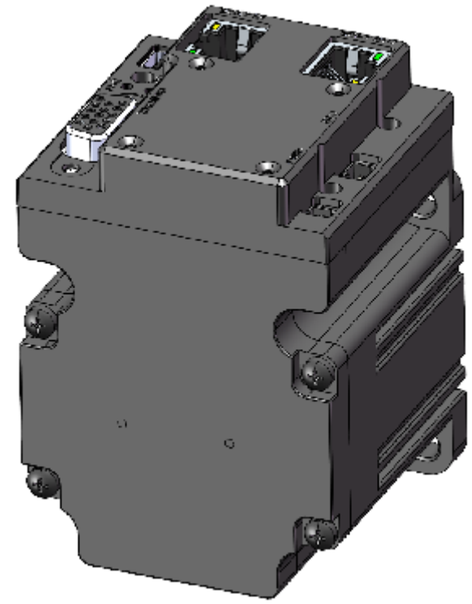


GND
48V

GND
STO1
STO2

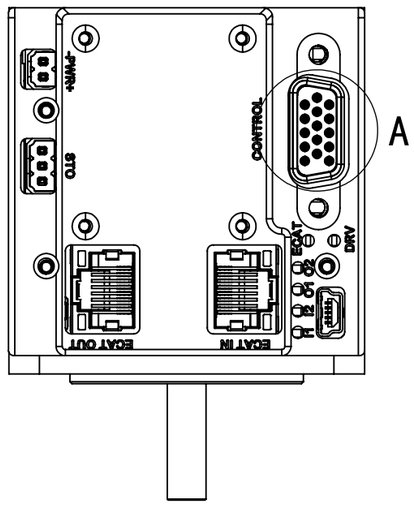

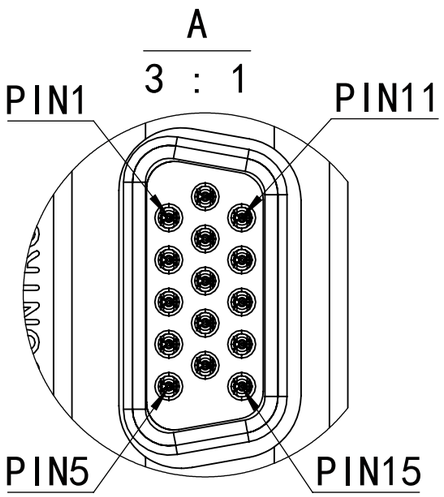

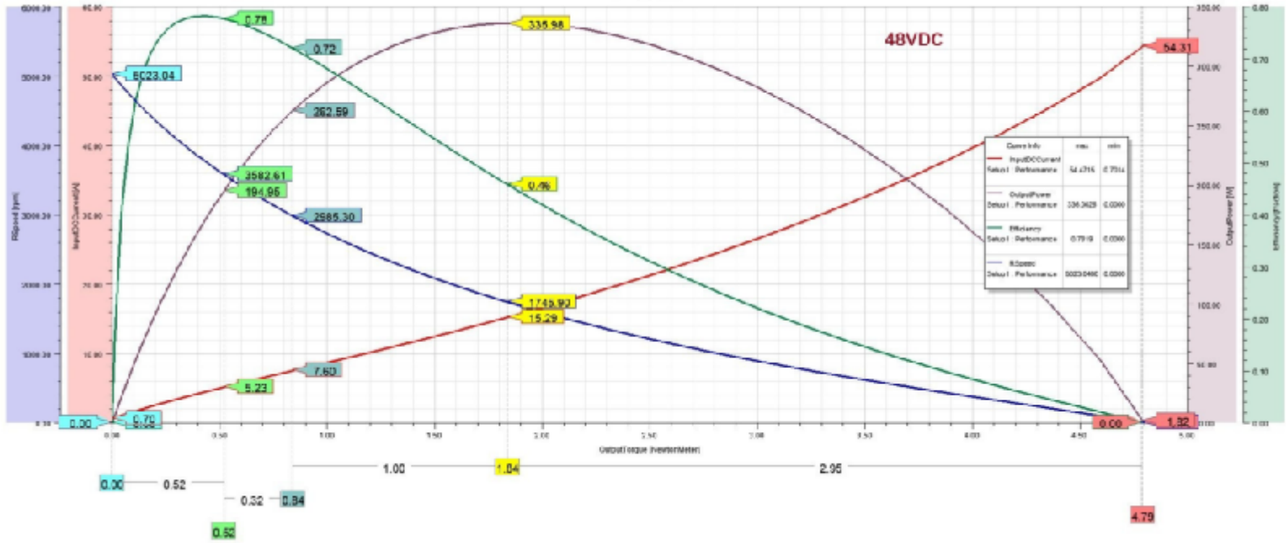

General specifications	
Nominal voltage	48VDC
Rated torque	0.52Nm
Peak torque	0.84Nm
Rated speed	3500rpm
No load speed	5200rpm
Rated current	5.23A
Peak current	7.6A
Nominal power	195W
Shaft radial load	31.8N
Shaft axial load	13.6N
Operating temperature	-20°C~+85°C
Operating relative humidity	0~90%RH

PIN	Function
1	OUTRET1
2	OUTRET2
3	OUTRET3
4	OUTRET4
5	OUT+24V
6	IN1
7	IN2
8	IN3
9	IN4
10	INRET
11	IN5
12	IN6
13	GND
14	ANALOG1+
15	ANALOG1-

修订版本	序号	日期	变更记录	绘图人:	审核人:
A	0	2026/3/6	初版	TXI	SRU

注释：

ELIKO Technology
中国江苏省
常州经济开发区
五一路285号
12幢101-102室

本文件为Eliko Technology的财产，未经本公司事先授权，不得向第三方披露和/或复制。

材料:	估计质量:	一般公差:	表面粗糙度:
表面处理:	xx.xx 克	ISO 2768-mk	√Rax.x
表面光洁度:			

DIN ISO 13715

标题:	
文件编号:	MOTELI00823
零件编号:	FLXBL57-200-ELE-N-01

比例: 1:1	纸张尺寸: A3	图纸页数: 1/1	软件: Solidworks	版本: 2020